湖南精城特种陶瓷有限公司

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA EN

## 精城各标号材料性能指标

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

湖南精城特种陶瓷有限公司
HUNAN KINGCERA ENGINEERING CO.,LTD.

# 内衬耐磨陶瓷设备

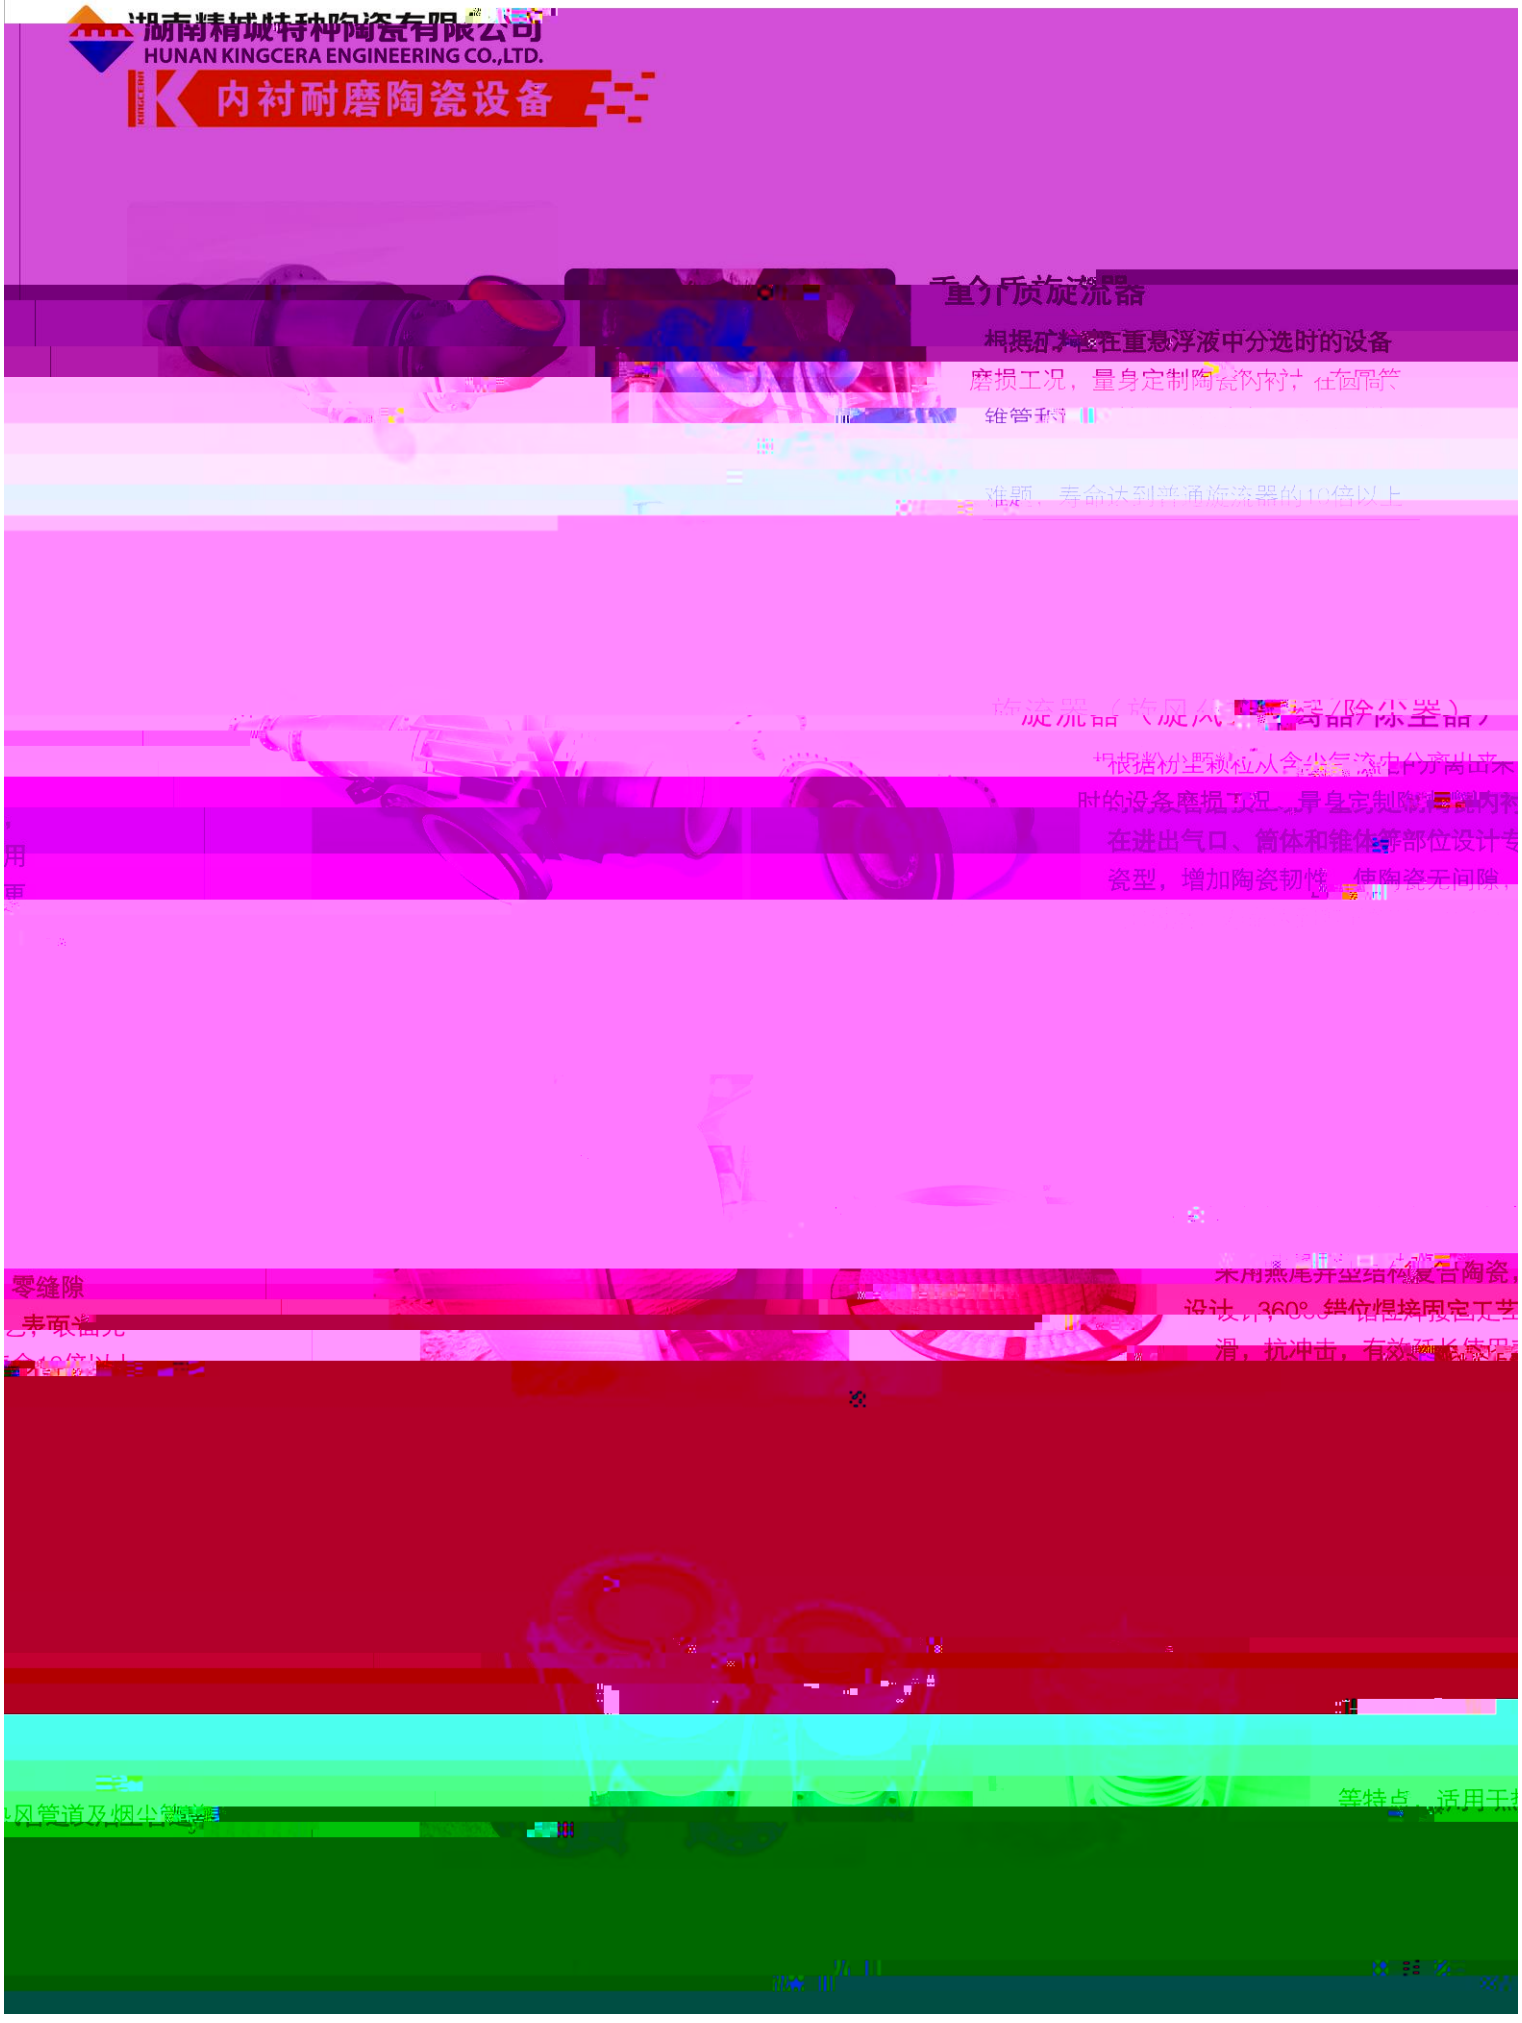

## 重介质旋流器

相据矿料在重悬浮液中分选时的设备

磨损工况，量身定制陶瓷内衬，在圆筒

锥管和

难题，寿命达到普通旋流器的10倍以上

## 旋流器（旋风分离器/除尘器）

根据粉尘颗粒从含尘气流中分离出来

时的设备磨损工况，量身定制陶瓷内衬

在进出气口、筒体和锥体等部位设计专

瓷型，增加陶瓷韧性，使陶瓷无间隙

用

重

零缝隙

表面光

个10倍以上

采用燕尾开型结构复合陶瓷

设计，360°错位焊接固定工艺

滑，抗冲击，有效延长使用

风管道及烟尘输送

等特点，适用于

INGCERA ENGINEERING CO.,LTD.
内衬耐磨陶瓷设备

湖南精诚特种陶瓷有限

## 内衬耐磨陶瓷设备

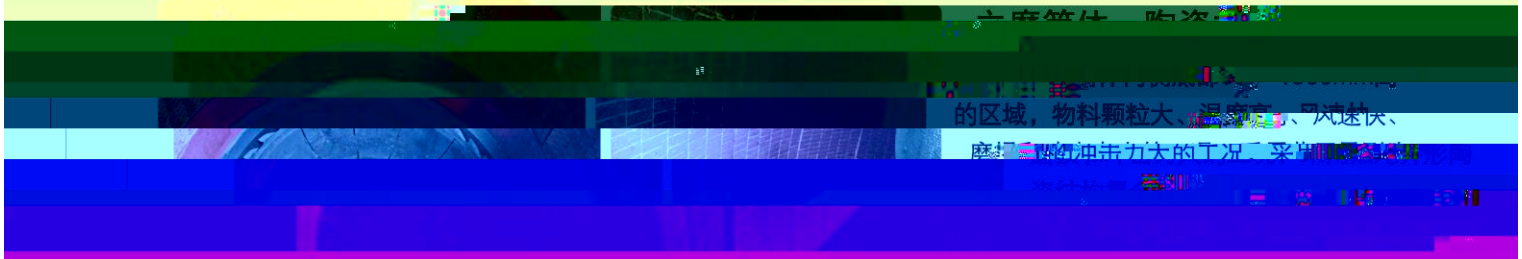

的区域，物料颗粒大、温度高、风速快、

硬度高、冲击大、造成磨损严重，精诚

产的高温抗冲击型耐磨陶瓷衬板可以从

本，彻底解决这些设备的磨损难题。

## 内衬耐磨陶瓷设备



### 磨内搅拌杆

主杆采用互卡式陶瓷，支杆采用ARZ氧化锆陶瓷。陶瓷密度小、耐磨损、耐冲击，特别适用于须隔绝金属与物料接触的搅拌磨机。

### 陶瓷下密封阀

根据不同工况设计陶瓷衬板的安装工艺，从根本上解决设备磨损量大、物料硬度高、冲击大、磨损严重等难题。